рішення для лабораторій

АВТОМАТИЧНІ ПРОБОВІДБІРНИКИ ЗЕРНА PCT

Відповідає вимогам ЄС:

UNI EN ISO 24333-2010
UNI EN ISO 12100-1:2009
UNI EN ISO 13857 - 13850
UNI EN 349-547-999-983:
2006/42/CE - 2006/95/CEE -
20447108/CE

ЩУП ІЗ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ

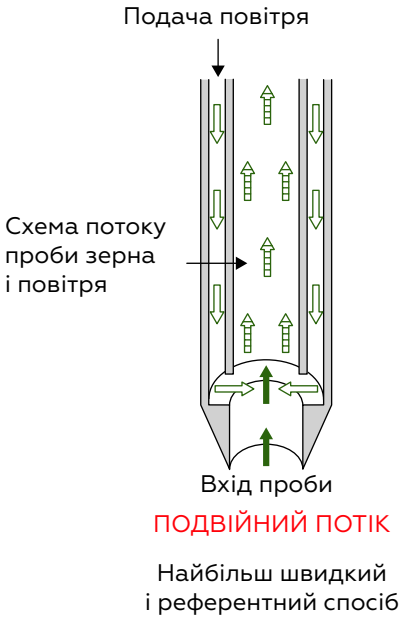

ПЕРЕНОСНИЙ БЕЗДРОТОВИЙ ПУЛЬТ

КАМЕРА З ІНФРАЧЕРВОНИМ ПІДСВІЧУВАННЯМ ТА МОНІТОР

ЛАЗЕРНИЙ ВКАЗІВНИК ТОЧКИ ПРОБОВІДБОРУ

ОПЦІЇ

ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ



ФІЛЬТР ГРУБОГО ОЧИЩЕННЯ І ТУРБИНА ПОТУЖНІСТЮ 2,2 кВт

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ

Призначений для елеваторів, хлібоприймальних підприємств (ХПП), комбінатів хлібопродуктів (КХП), насіннєвих заводів, комбікормових заводів, пивоварень і солодовень. Автоматичний пневматичний пробовідбірник зерна Vignoli PCT дозволяє легко і швидко відібрати пробу з кузова автотранспорту.

www.hlr.ua

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Двухпоточний щуп для відбору проб із нержавіючої сталі довжиною 2 метри (подовження на вимогу замовника до 2,5 або 2,7 м). Відсутність рухомих частин запобігає пошкодженню зразка, а також засміченню зонда зразками з високою вологістю і великою кількістю домішок. Крім цього, отримуємо репрезентативний зразок з усією товщини насипу. Фактично зонд транспортує тільки те, що знаходиться безпосередньо під його отвором
- Випускається у двох модифікаціях:
  - Із фіксованою довжиною стріли 3 м
  - Із телескопічною стрілою (подовження до 4,4 метра)
- Кут обертання 350 °C дозволяє відбирати пробу з двох автомобілів, встановлених паралельно
- У комплект входить трубопровід 30 м (додатковий за запитом)
- Автоматичне паркування стріли в кінці пробовідбору
- Ефективний циклон повітряної сепарації продукту в лабораторії
- Пневмотранспортна установка в комплекті з фільтром і трифазною турбіною потужністю 2,2 кВт
- Джерело живлення – змінний струм 400 В 50 ГЦ
- Маслостанція потужністю 1,5 кВт
- Камера для спостереження за процесом пробовідбору з лабораторії (опціонально)

ТЕЛЕСКОПІЧНА СТРІЛА

PCT-S

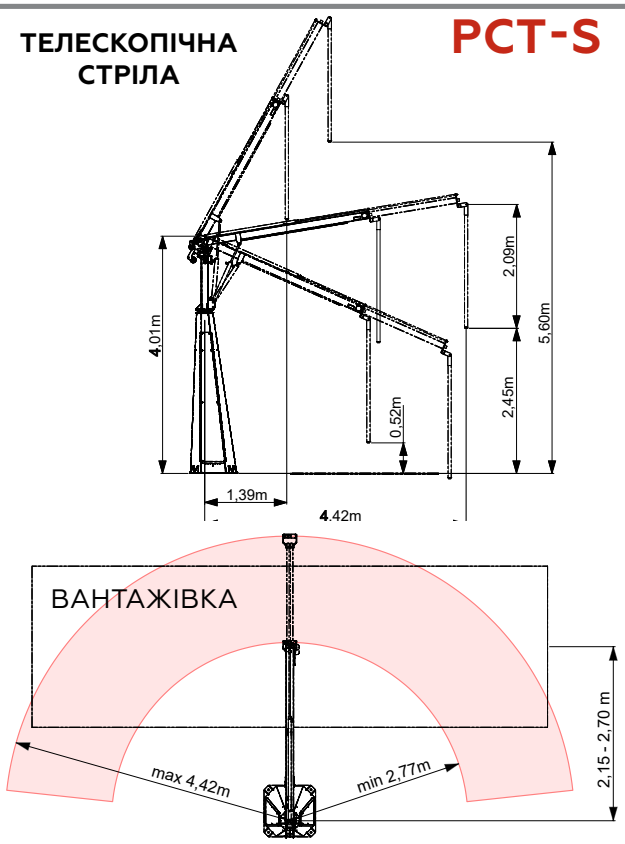

КУТ ПОВОРОТУ МАКС. 350°

ЗАГАЛЬНА СПОЖИВАНА ПОТУЖНІСТЬ:
4 кВт – 400 VAC 3PH+N+PE 50 Гц
ОСНОВНА ТУРБІНА: 3PH 2,2 кВт
ПОТУЖНІСТЬ МАСЛОСТАНЦІЇ: 1,5 кВт
ВАГА: 700 КГ

PCT-F

НЕВИСУВНА СТРІЛА

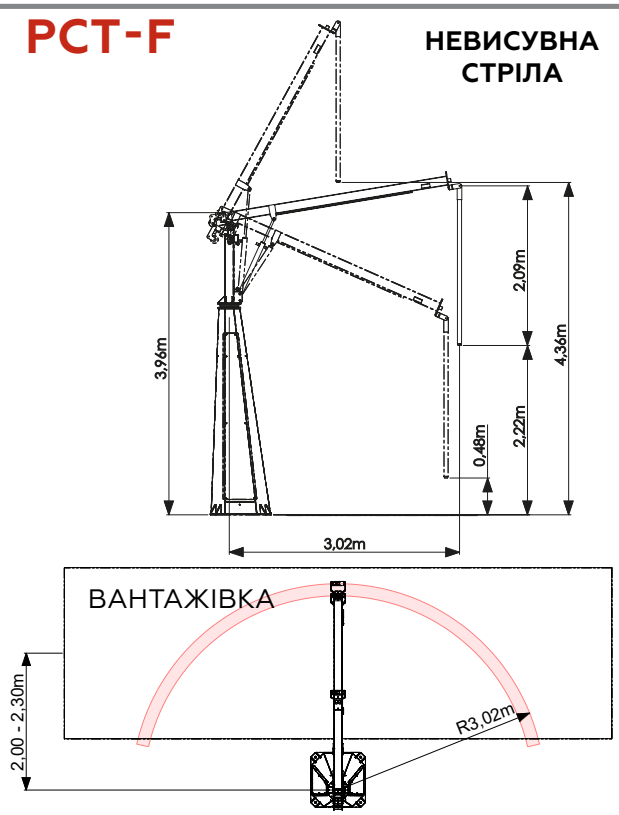

КУТ ПОВОРОТУ МАКС. 350°

ЗАГАЛЬНА СПОЖИВАНА ПОТУЖНІСТЬ:
4 кВт – 400 VAC 3PH+N+PE 50 Гц
ОСНОВНА ТУРБІНА: 3PH 1,3 кВт
ПОТУЖНІСТЬ МАСЛОСТАНЦІЇ: 1,5 кВт
ВАГА: 600 КГ

рішення для лабораторій

вул. Січових Стрільців, 8, Бровари,
Київська обл., 07400, Україна
тел./факс: (044) 494 42 42 (call-центр)
sales@hlr.ua, www.hlr.ua