Labexpert

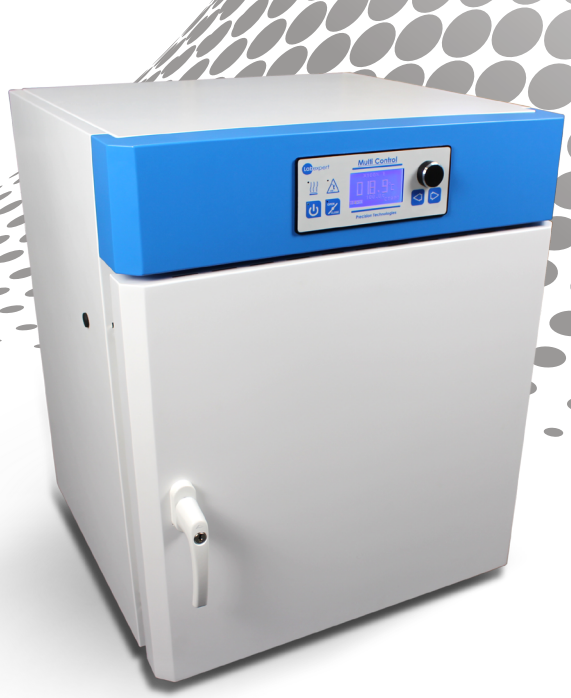

Лабораторные сушильные шкафы

С обьемами нагревательных камер от 15 до 150 л

Каталожный номер		3150MC	3100MC	3050MC	3030MC	3015MC	3150	3100	3050	3030	3015
Диапазон рабочих температур, °С		КТ +10 300									
Точность поддержание температуры, °С		± 0,5									
Нестабильность температуры в объеме, °С		± 2									
Объем рабочей камеры, л		150	100	50	30	15	150	100	50	30	15
Масса, кг		85	67	51	41	30	85	67	51	41	30
Тип материала рабочей камеры		Нержавеющая сталь AISI 304									
Габаритные размеры	Ширина, мм	700	645	595	595	500	700	645	595	595	500
	Глубина, мм	650	650	575	465	410	650	650	575	465	410
	Выстота, мм *	1010+10	860+10	720+10	650+10	580+10	1010+10	860+10	720+10	650+10	580+10
Габаритные размеры рабочей камеры	Ширина, мм	495	440	395	395	300	495	440	395	395	300
	Глубина, мм	440	440	365	255	200	440	440	365	255	200
	Выстота, мм	705	555	395	325	255	705	555	395	325	255
Потребляемая мощность, кВт		3	2,5	1,5	1,0	0,75	3	2,5	1,5	1,0	0,75
Комплектация		2 полки	2 полки	2 полки	2 полки	1 полка	2 полки	2 полки	2 полки	2 полки	1 полка
Тип контроллера		Контроллер программируемый (MultiControl)					Контроллер (OptiControl)				

** В строке «Высота» указаны непосредственные размеры и диапазон регулировки по высоте*

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Программируемый контроллер Multi Control собственной разработки с удобной системой навигации.
- Наличие двух прецизионных датчиков температуры типа Pt100 1/3 DIN.
- Система принудительного перемешивания воздуха нагревательной камеры с возможностью регулировки скорости перемешивания.
- Вентиляционная заслонка нагревательной камеры с электромеханическим приводом.
- Минеральный термоизоляционный материал толщиной 50 мм.
- Регулируемый, энергонезависимый термостат защиты от перегрева.
- Система ограничения несанкционированного доступа к органам управления и нагревательной камере.
- Система принудительного охлаждения внешних стенок сушильного шкафа.
- Применение специализированного материала повышенной износоустойчивости для уплотнителя двери.
- Комплектация сушильных шкафов (начиная с объема камеры 30 л и выше) двумя полками для образцов.
- Возможность комплектации всех сушильных шкафов линейки более доступным, непрограммируемым контроллером собственного производства Opti Control.
- Наличие фирменного программного обеспечением Labexpert Oven для дистанционного управления и сбора данных (для моделей, оборудованных контроллером типа Multi Control).

hlr решения для лабораторий

ООО «ХИМЛАБОРРЕАКТИВ»
ул. Сечевых Стрельцов, 8, г. Бровары,
Киевская обл., 07400, Украина

Тел./факс: +380 (44) 494 42 42 (call-центр)
sales@hlr.ua, www.hlr.ua